




COMUNE di ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

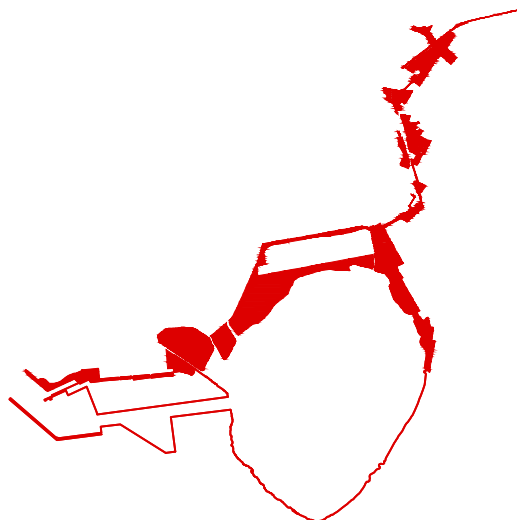

**S i s t e m a z i o n e e
rigenerazione del bordo
urbano orientale e
meridionale della città lungo
il passante ferroviario
(area RFI-FS e CIPOR)
| O R I S T A N O E S T |**

**PROGETTO GENERALE PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA
SICUREZZA DELLE PERIFERIE**

*Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia*

PROGETTO DEFINITIVO

**ALL
11.2**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 2

GIUGNO 2017

/

Commitente

Comune Oristano

Progettista - Coordinatore generale

*Ing. Giuseppe Pinna
(Dirigente settore Sviluppo del Territorio)*

RUP

Ing. Anna Luigia Foddi

Agronomia

Agr. Enrico Marceddu

Mobilità e Trasporti

MLAB s.r.l.

Topografia e tematiche catastali

Geom. Roberto Perseu

Consulenza Scientifica

*Dipartimento Architettura Design Urbanistica di Alghero
Università di Sassari*

Prof.ssa Silvia Serreli

Collaboratori

*Arch. Giovanni Maria Biddau
Arch. Laura Lutzoni
Arch. Michele Valentino*

UFFICIO DI PROGETTAZIONE

Progettista - Coordinatore

Arch. Gianfranco Sanna

Progettisti - Coadiutori

*Arch. Giovanni Curreli
Arch. Pietro Frau*

Giovani Professionisti

*Arch. Maria Agostina Sannai
Arch. Pasquale Murru
Arch. Giulio Porcu
Arch. Salvatore Enrico Piras
Arch. Barbara Boi
Arch. Claudia Meli
Arch. Francesco Lorenzi
Ing. Elena Loddi
Arch. Federico Sercis
Arch. Francesco Marras
Arch. Ilaria Suozzi
Ing. Gian Luca Zuddas
Arch. Michela Canu
Arch. Filippo Sanna
Arch. Elena Boi
Arch. Luca Casula
Arch. Claudia Argiolas
Arch. Giulia Collu
Arch. Stefania Mulargia*

Neo-Laureati

*Dott. Walter Cuccuru
Dott. Luca Antonio Serusi
Dott. Emanuele Frongia
Dott. Roberta Scarpa
Dott. Cavallini Cesare*

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
2	01.P05.B65 DNV.0001.000 3.0059	02 PERCORSI, PIAZZOLE E AREE DI SOSTA					
		02.a Percorso su sede propria					
		Cordoli prefabbricati, retti o curvi					
		CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea. la preparazione del piano di posa. la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo. la stuccatura dei giunti con malta cementizia. eventuali tagli e sfridi. l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici.					
		06 Complessivi cordolo					
		2 x 2560		5.120,00			
		Sommano 06 Complessivi	metri	<u>5.120,00</u>	€	35,00	€ <u>179.200,00</u>
		Riepilogo					
		06 Complessivi	metri	<u>5.120,00</u>	€	35,00	€ <u>179.200,00</u>
		Sommano DNV.0001.0003.0059	metri	<u>5.120,00</u>	€	35,00	€ <u>179.200,00</u>
01.P05.B65 DNV.0001.000 3.0059	Riepilogo						
	Cordoli prefabbricati, retti o curvi						
	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea. la preparazione del piano di posa. la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo. la stuccatura dei giunti con malta cementizia. eventuali tagli e sfridi. l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici.						
	Sommano 02.a Percorso su sede propria	metri	<u>5.120,00</u>	€	35,00	€ <u>179.200,00</u>	
						€ <u>179.200,00</u>	

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	D.V.0001.0 003.0039	02.b Percorso su rilevato ferroviario					
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRA_prefabbricata in c.a.p. delle dimensioni di cm 400 x cm 150, dello spessore totale di cm 15, munita di due nervature parallele delle dimensioni di cm 20 x cm 15 per l'alloggiamento sulle traversine ferroviarie, realizzata con calcestruzzo a resistenza caratteristica risultante da calcolo, armata con trefoli di acciaio armonico stabilizzato con f.p.t.k. 19000 Kg/cmq. ed armatura lenta B 450 C.					
		06 Complessivi					
		settore 4-5			12.183,10		
		collegamento trasversale_settore 5			270,00		
		rampe_settore 5			299,44		
	Sommano 06 Complessivi	m ²		<u>12.752,54</u>	€ 70,00		<u>€ 892.677,80</u>
	Riepilogo						
	06 Complessivi	m ²		12.752,54	€ 70,00		€ 892.677,80
	Sommano D.V.0001.0003.0039	m ²		<u>12.752,54</u>	€ 70,00		<u>€ 892.677,80</u>
	D.V.0001.0 003.0039	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRA_prefabbricata in c.a.p. delle dimensioni di cm 400 x cm 150, dello spessore totale di cm 15, munita di due nervature parallele delle dimensioni di cm 20 x cm 15 per l'alloggiamento sulle traversine ferroviarie, realizzata con calcestruzzo a resistenza caratteristica risultante da calcolo, armata con trefoli di acciaio armonico stabilizzato con f.p.t.k. 19000 Kg/cmq. ed armatura lenta B 450 C.	m ²	12.752,54	€ 70,00		€ 892.677,80
		Sommano 02.b Percorso su rilevato ferroviario					<u>€ 892.677,80</u>

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
3	01.P05.B65 DNV.0001.000 3.0059	02.c Parcheggi						
		Cordoli prefabbricati, retti o curvi						
		CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea. la preparazione del piano di posa. la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo. la stuccatura dei giunti con malta cementizia. eventuali tagli e sfridi. l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici.						
		06 Complessivi						
		cordolo			440,00			
	Sommano 06 Complessivi	metri	<u>440,00</u>	€	35,00		<u>€ 15.400,00</u>	
	Riepilogo							
	06 Complessivi	metri	440,00	€	35,00		€ 15.400,00	
	Sommano DNV.0001.0003.0059	metri	<u>440,00</u>	€	35,00		<u>€ 15.400,00</u>	
	Riepilogo							
01.P05.B65 DNV.0001.000 3.0059	Cordoli prefabbricati, retti o curvi							
	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea. la preparazione del piano di posa. la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo. la stuccatura dei giunti con malta cementizia. eventuali tagli e sfridi. l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici.							
	Sommano 02.c Parcheggi	metri	440,00	€	35,00		€ 15.400,00	
							<u>€ 15.400,00</u>	

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
4	01.P05.B65 DNV.0001.000 3.0059	02.d Aree attrezzate o di sosta						
		Cordoli prefabbricati, retti o curvi						
		CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea. la preparazione del piano di posa. la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo. la stuccatura dei giunti con malta cementizia. eventuali tagli e sfridi. l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici.						
		06 Complessivi						
		cordolo						
		78+80			158,00			
		Sommano 06 Complessivi	metri	158,00	€	35,00	€	5.530,00
		Riepilogo						
		06 Complessivi	metri	158,00	€	35,00	€	5.530,00
		Sommano DNV.0001.0003.0059	metri	158,00	€	35,00	€	5.530,00
		Riepilogo						
		01.P05.B65 DNV.0001.000 3.0059	Cordoli prefabbricati, retti o curvi					
		CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea. la preparazione del piano di posa. la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo. la stuccatura dei giunti con malta cementizia. eventuali tagli e sfridi. l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici.	metri	158,00	€	35,00	€	5.530,00
		Sommano 02.d Aree attrezzate o di sosta					€	5.530,00
Riepilogo								
02.a Percorso su sede propria					€	179.200,00		
02.b Percorso su rilevato ferroviario					€	892.677,80		
02.c Parcheggi					€	15.400,00		
02.d Aree attrezzate o di sosta					€	5.530,00		
Sommano 02 PERCORSI, PIAZZOLE E AREE DI SOSTA					€	1.092.807,80		

COMPUTO METRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo					
		02 PERCORSI, PIAZZOLE E AREE DI SOSTA					€ 1.092.807,80
	ImpC	Sommano					€ 1.092.807,80
	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)					€ 0,00
	IBA	Importo soggetto a ribasso					€ 1.092.807,80
	RC	Ribasso contrattuale del ...%					€ 0,00
	IN	Importo netto dei lavori					€ 1.092.807,80

COMPUTO METRICO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
02	PERCORSI, PIAZZOLE E AREE DI SOSTA	€1.092.807,80		€ 1.092.807,80	€1.092.807,80		100,00%
02.a	Percorso su sede propria	(€179.200,00)		(€ 179.200,00)	(€179.200,00)		16,40%
02.b	Percorso su rilevato ferroviario	(€892.677,80)		(€ 892.677,80)	(€892.677,80)		81,69%
02.c	Parcheggi	(€ 15.400,00)		(€ 15.400,00)	(€ 15.400,00)		1,41%
02.d	Aree attrezzate o di sosta	(€ 5.530,00)		(€ 5.530,00)	(€ 5.530,00)		0,51%
	TOTALE	€1.092.807,80	€ 1.092.807,80	€ 1.092.807,80	€1.092.807,80		100,00%

Indice categorie

02 - PERCORSI, PIAZZOLE E AREE DI SOSTA	pag.	1
02.a - Percorso su sede propria	pag.	1
06 - Complessivi	pag.	1
02.b - Percorso su rilevato ferroviario	pag.	2
06 - Complessivi	pag.	2
02.c - Parcheggi	pag.	3
06 - Complessivi	pag.	3
02.d - Aree attrezzate o di sosta	pag.	4
06 - Complessivi	pag.	4